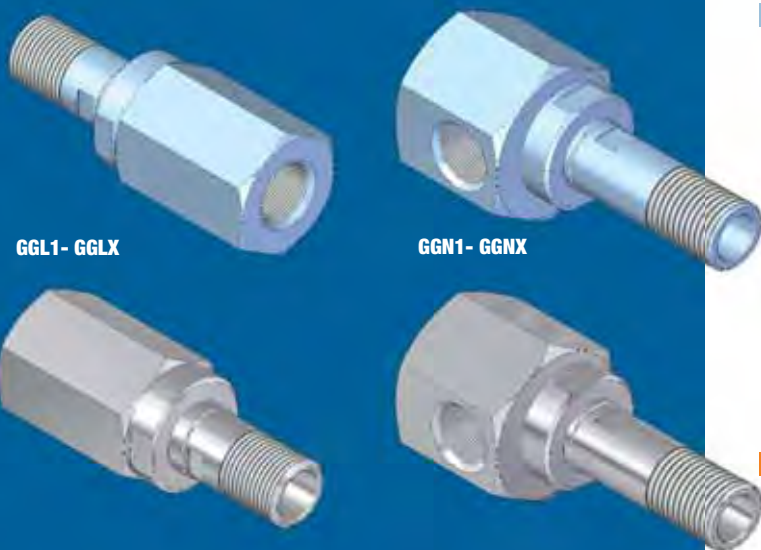


GGL-GGN



GGL1- GGLX

GGN1- GGNX

GGL1- GGLX

Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate
DNP	BG	ISO	mm			
06	1	6,3	6,5	35	12	24
10	2	10	10	35	23	45
13	3	12,5	12	30	45	90
20	4	20	18	25	106	210
25	5	25	22	25	189	280
30	6	31,5	30	18	288	379
39	7	40	35	15	379	860
50	8	50	45	15	757	1400

GGN1- GGNX

Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate
DNP	BG	ISO	mm			
06	1	6,3	6,5	35	12	24
10	2	10	10	30	23	45
13	3	12,5	12	30	45	90
20	4	20	18	25	106	210
25	5	25	22	25	189	280
30	6	31,5	30	20	288	379
39	7	40	35	15	379	860
50	8	50	45	15	757	1400

Caratteristiche tecniche

- Materiale: acciaio o acciaio inox AISI 316
- Finitura: Zn-Fe (GGL1-GGN1)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR (GGL1-GGN1)/FKM (GGLX-GGNX)
- Temperatura d'esercizio (GGL1-GGN1): -25 °C +100 °C
- Temperatura d'esercizio (GGLX-GGNX): -25 °C +200 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 150-350 bar
- Velocità rotazione: 5÷10 rpm

Technical data

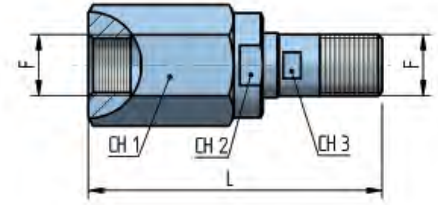
- Material: steel or stainless steel AISI 316
- Finishing: Zn-Fe (GGL1-GGN1)
- Threads: BSP
- Standard seals: NBR (GGL1-GGN1)/FKM (GGLX-GGNX)
- Working temperature (GGL1-GGN1): -25 °C +100 °C
- Working temperature (GGLX-GGNX): -25 °C +200 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 150-350 bar
- Rotation speed: 5÷10 rpm

Technische Merkmale

- Werkstoff: Stahl oder rostfreiem Stahl AISI 316
- Ausführung: Zn-Fe (GGL1-GGN1)
- Gewinde: BSP
- Standard-Dichtungen: NBR (GGL1-GGN1)/FKM (GGLX-GGNX)
- Betriebstemperatur (GGL1-GGN1): -25 °C +100 °C
- Betriebstemperatur (GGLX-GGNX): -25 °C +200 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 150-350 bar
- Drehgeschwindigkeit: 5÷10 rpm

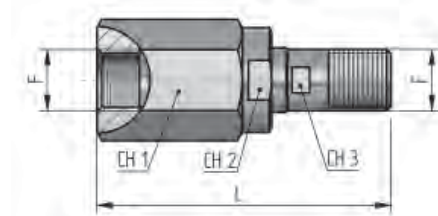
Caracteristiques techniques

- Matériel: acier ou acier inoxydable AISI 316
- Traitement: Zn-Fe (GGL1-GGN1)
- Taraudage: BSP
- Joints standard: NBR (GGL1-GGN1)/FKM (GGLX-GGNX)
- Température de service (GGL1-GGN1): -25 °C +100 °C
- Température de service (GGLX-GGNX): -25 °C +200 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 150-350 bar
- Vitesse de rotation: 5÷10 rpm

GGL1 / STEEL / DN06-DN50


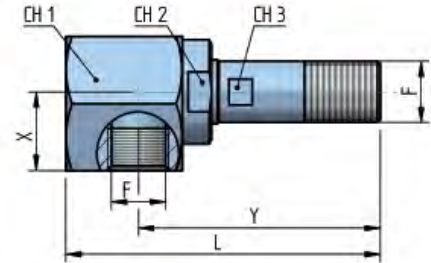
DNP	BG	ISO	L	CH1	CH2	CH3	F	STANDARD		
									COD. F	Weight(g)
06	1	6,3	75	27	24	11	BSP 1/4"	DIN 3852-2	GGL1.0606.002	230
10	2	10	88	34	30	14	BSP 3/8"	DIN 3852-2	GGL1.1010.002	400
13	3	12,5	101	36	32	18	BSP 1/2"	DIN 3852-2	GGL1.1313.002	500
20	4	20	110	45	41	24	BSP 3/4"	DIN 3852-2	GGL1.2019.002	800
25	5	25	124	55	50	30	BSP 1"	DIN 3852-2	GGL1.2525.002	1100
30	6	31,5	129	60	55	38	BSP 1 1/4"	DIN 3852-2	GGL1.3031.002	1400
39	7	40	138	75	70	41	BSP 1 1/2"	DIN 3852-2	GGL1.3939.002	2300
50	8	50	149	85	75	55	BSP 2"	DIN 3852-2	GGL1.5051.002	3100

ALTRE FILETTATURE A RICHIESTA - OTHER THREADS ON REQUEST - ANDERE GEWINDE AUF WUNSCH EBENFALLS LIEFERBAR - AUTRES TARAUDAGES SUR DEMANDE

GGLX / STAINLESS STEEL / DN06-DN50


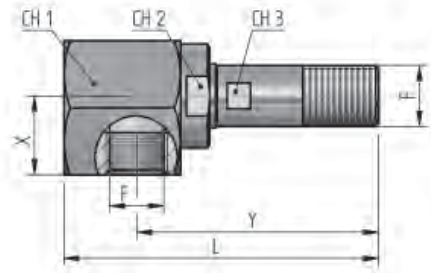
DNP	BG	ISO	L	CH1	CH2	CH3	F	STANDARD		
									COD. F	Weight(g)
06	1	6,3	75	27	24	11	BSP 1/4"	DIN 3852-2	GGLX.0606.002	230
10	2	10	88	34	30	14	BSP 3/8"	DIN 3852-2	GGLX.1010.002	400
13	3	12,5	101	36	32	18	BSP 1/2"	DIN 3852-2	GGLX.1313.002	500
20	4	20	110	46	41	24	BSP 3/4"	DIN 3852-2	GGLX.2019.002	800
25	5	25	124	50	50	30	BSP 1"	DIN 3852-2	GGLX.2525.002	1100
30	6	31,5	129	55	55	38	BSP 1 1/4"	DIN 3852-2	GGLX.3031.002	1400
39	7	40	138	70	70	41	BSP 1 1/2"	DIN 3852-2	GGLX.3939.002	2300
50	8	50	149	80	75	55	BSP 2"	DIN 3852-2	GGLX.5051.002	3100

ALTRE FILETTATURE A RICHIESTA - OTHER THREADS ON REQUEST - ANDERE GEWINDE AUF WUNSCH EBENFALLS LIEFERBAR - AUTRES TARAUDAGES SUR DEMANDE

GGN1 / STEEL / DN06-DN50


DNP	BG	ISO	L	X	Y	CH1	CH2	CH3	F	STANDARD		
											COD. F	Weight(g)
06	1	6,3	78	18	65,5	32	24	11	BSP 1/4"	DIN 3852-2	GGN1.0606.002	340
10	2	10	98	20,5	83	38	30	14	BSP 3/8"	DIN 3852-2	GGN1.1010.002	520
13	3	12,5	108	27	89	46	32	18	BSP 1/2"	DIN 3852-2	GGN1.1313.002	760
20	4	20	118	27	99	50	41	24	BSP 3/4"	DIN 3852-2	GGN1.2019.002	1020
25	5	25	143	32,5	119	60	50	30	BSP 1"	DIN 3852-2	GGN1.2525.002	1800
30	6	31,5	156	54	125	60	55	38	BSP 1 1/4"	DIN 3852-2	GGN1.3031.002	2300
39	7	40	170	50,5	132,5	75	70	41	BSP 1 1/2"	DIN 3852-2	GGN1.3939.002	4100
50	8	50	190	53	142,5	95	80	55	BSP 2"	DIN 3852-2	GGN1.5051.002	7800

ALTRE FILETTATURE A RICHIESTA - OTHER THREADS ON REQUEST - ANDERE GEWINDE AUF WUNSCH EBENFALLS LIEFERBAR - AUTRES TARAUDAGES SUR DEMANDE

GGNX / STAINLESS STEEL / DN06-DN50


DNP	BG	ISO	L	X	Y	CH1	CH2	CH3	F	STANDARD		
											COD. F	Weight(g)
06	1	6,3	78	18	65,5	32	24	11	BSP 1/4"	DIN 3852-2	GGNX.0606.002	340
10	2	10	98	20,5	83	38	30	14	BSP 3/8"	DIN 3852-2	GGNX.1010.002	520
13	3	12,5	108	27	89	46	32	18	BSP 1/2"	DIN 3852-2	GGNX.1313.002	760
20	4	20	118	27	99	50	41	24	BSP 3/4"	DIN 3852-2	GGNX.2019.002	1020
25	5	25	143	32,5	119	60	50	30	BSP 1"	DIN 3852-2	GGNX.2525.002	1800
30	6	31,5	156	54	125	60	55	38	BSP 1 1/4"	DIN 3852-2	GGNX.3031.002	2300
39	7	40	170	50,5	132,5	75	70	41	BSP 1 1/2"	DIN 3852-2	GGNX.3939.002	4100
50	8	50	190	53	142,5	95	80	55	BSP 2"	DIN 3852-2	GGNX.5051.002	7800

ALTRE FILETTATURE A RICHIESTA - OTHER THREADS ON REQUEST - ANDERE GEWINDE AUF WUNSCH EBENFALLS LIEFERBAR - AUTRES TARAUDAGES SUR DEMANDE