

PAV1



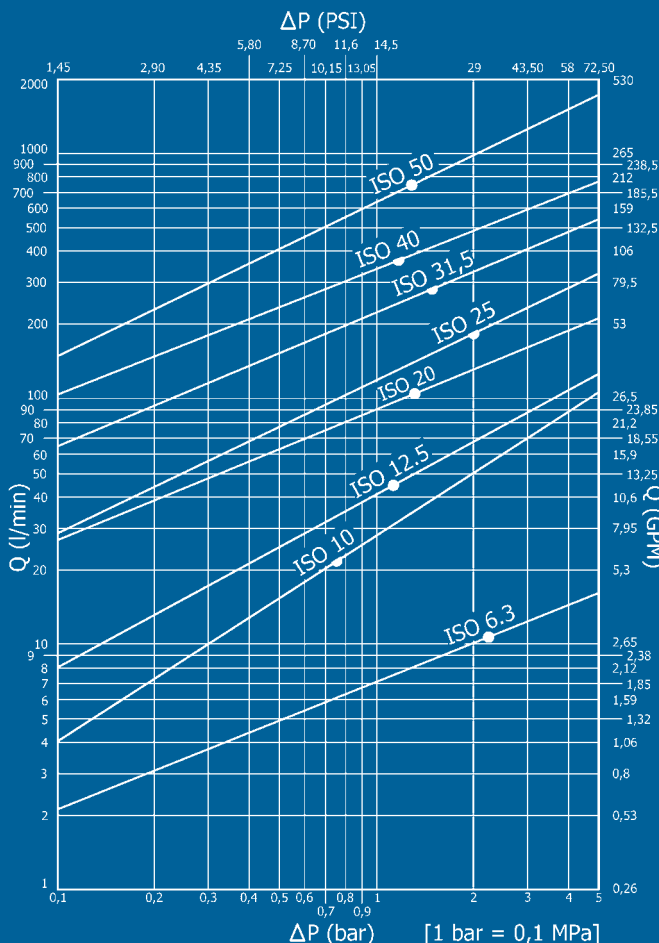
Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
04	0	5	4,2	50	3	9	240	230	270	0,5
06	1	6.3	6,5	25	12	24	110	180	100	1
10	2	10	8,5	25	23	46	140	140	130	2,4
13	3	12.5	10,5	25	45	90	110	140	110	3,9
20	4	19	15,8	25	106	220	100	130	120	11
25	5	25	17,3	20	189	260	100	110	100	19
39	7	40	36	6	379	757	25	25	25	95
50	8	50	50	5	757	1000	20	20	20	170

Caratteristiche tecniche

- Norma: ISO 7241-1 A
- Occlusione: valvola
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP – NPT – RC
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 160-350 bar
- Connessione in pressione: non consentita

Technical data

- Standard: ISO 7241-1 A
- Occlusion: poppet
- Locking: radial balls
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP – NPT – RC
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 160-350 bar
- Connection under pressure: not allowed

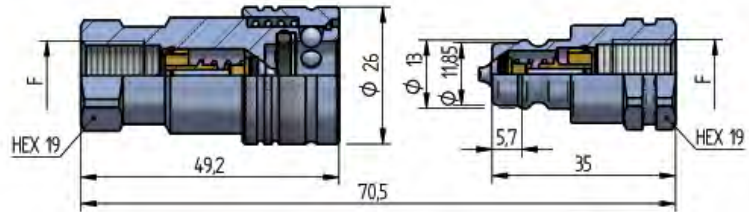


Technische Merkmale

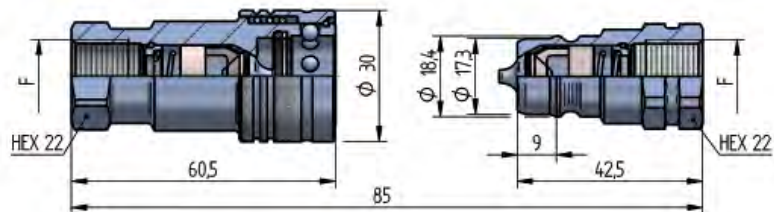
- Norm: ISO 7241-1 A
- Verschluss: ventil
- Kupplung: Radialkugeln
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP – NPT – RC
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 160-350 bar
- Kuppeln unter Druck: nicht möglich

Caracteristiques techniques

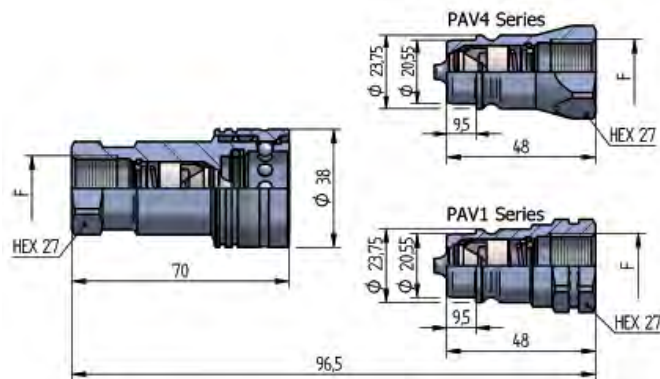
- Norme: ISO 7241-1 A
- Obturation: clapet
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP – NPT – RC
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 160-350 bar
- Connexion sous pression: pas possible

PAV1 DN06 - BG 1 - ISO 6.3



F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1/4"	DIN 3852-2-X	PAV1.0606.002	106	180	PAV1.0606.003	37	300
NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PAV1.0606.012	107	180	PAV1.0606.013	38	300
RC 1/4"	UNI ISO 7/1	PAV1.0606.042	107	180	PAV1.0606.043	38	300

PAV1 DN10 - BG 2 - ISO 10


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	PAV1.1010.002	155	100	PAV1.1010.003	59	200
NPT 3/8"	ANSI B1.20.3	PAV1.1010.012	156	100	PAV1.1010.013	60	200
RC 3/8"	UNI ISO 7/1	PAV1.1010.042	156	100	PAV1.1010.043	60	200

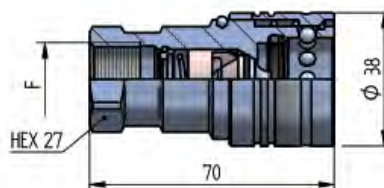
PAV1 DN13 - BG 3 - ISO 12.5


THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG1	BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PAV1.1313.002	268	50	PAV1.1313.003	97	200
	BSP 1/2"	DIN 3852-2-X				PAV4.1313.003	94	200
	NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PAV1.1313.012	269	50	PAV1.1313.013	98	200
	RC 1/2"	UNI ISO 7/1	PAV1.1313.042	269	50	PAV1.1313.043	98	200
IG2	M22x1,5	SAE J 2244/1	PAV1.1322.102	260	50	PAV1.1322.103	90	200
	3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PAV1.1319.032	274	50	PAV4.1319.033	101	200

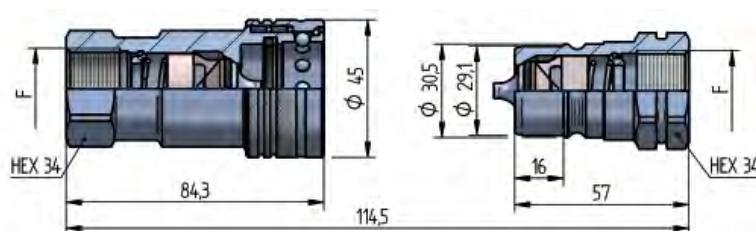
THREADS


IG 1

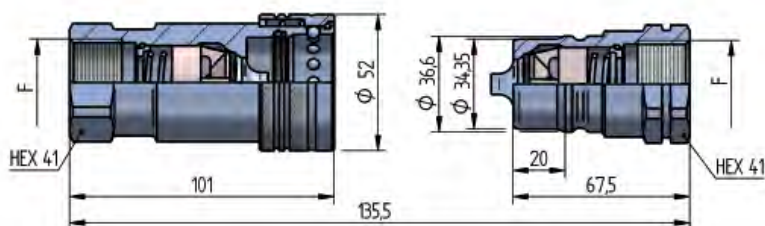
IG 2

PAV6 DN13 - BG 3 - ISO 12.5


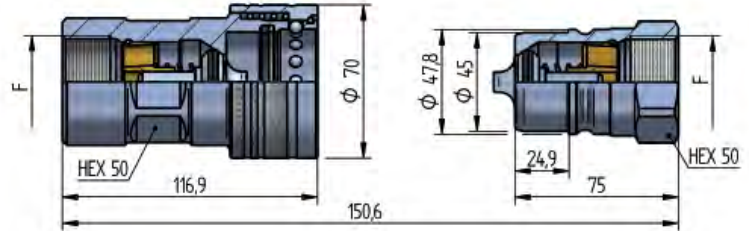
F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PAV6.1313.002	292	50	See PAV1 DN13		
NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PAV6.1313.012	294	50	See PAV1 DN13		

PAV1 DN20 - BG 4 - ISO 19


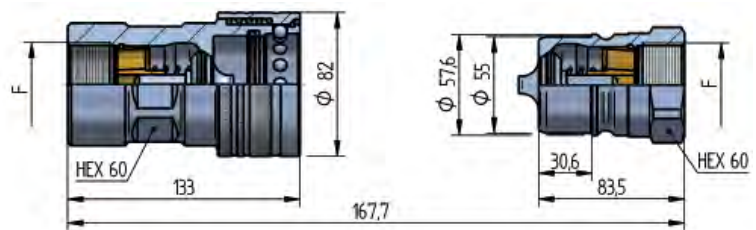
F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PAV1.2019.002	430	28	PAV1.2019.003	180	45
NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	PAV1.2019.012	436	28	PAV1.2019.013	186	45
RC 3/4"	UNI ISO 7/1	PAV1.2019.042	436	28	PAV1.2019.043	186	45

PAV1 DN25 - BG 5 - ISO 25


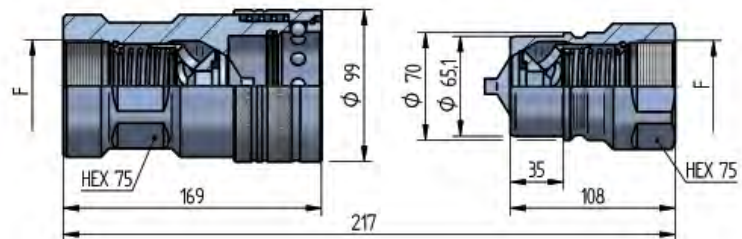
F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"	DIN 3852-2-X	PAV1.2525.002	690	20	PAV1.2525.003	304	30
NPT 1"	ANSI B1.20.3	PAV1.2525.012	697	20	PAV1.2525.013	313	30
RC 1"	UNI ISO 7/1	PAV1.2525.042	697	20	PAV1.2525.043	313	30

PAV1 DN30 - BG 6 - ISO 31.5


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"¼	DIN 3852-2-X	PAV1.3031.002	1515	12	PAV1.3031.003	559	20
NPT 1"¼	ANSI B1.20.3	PAV1.3031.012	1532	12	PAV1.3031.013	572	20
RC 1"¼	UNI ISO 7/1	PAV1.3031.042	1532	12	PAV1.3031.043	572	20

PAV1 DN39 - BG 7 - ISO 40


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"½	DIN 3852-2-X	PAV1.3939.002	2445	8	PAV1.3939.003	918	12
NPT 1"½	ANSI B1.20.3	PAV1.3939.012	2464	8	PAV1.3939.013	938	12
RC 1"½	UNI ISO 7/1	PAV1.3939.042	2464	8	PAV1.3939.043	938	12

PAV1 DN50 - BG 8 - ISO 50


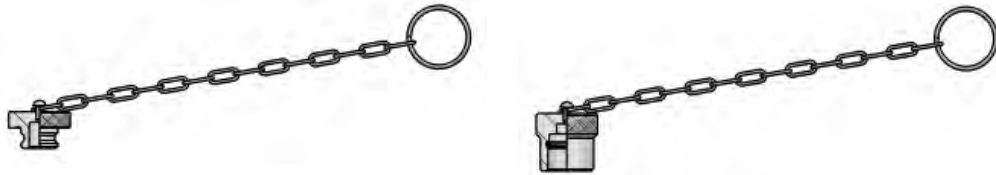
F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 2"	DIN 3852-2-X	PAV1.5051.002	5000	5	PAV1.5051.003	1804	8
NPT 2"	ANSI B1.20.3	PAV1.5051.012	5010	5	PAV1.5051.013	1820	8
RC 2"	UNI ISO 7/1	PAV1.5051.042	5010	5	PAV1.5051.043	1820	8

PLASTIC



NOMINAL SIZE		FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)			
06	1	6.3	SPAV.06002	4	200	SPAV.06003	4	150	RED	Polyethylene	
10	2	10	SPAV.10002	14	100	SPAV.10003	16	100	RED	PVC	
13	3	12.5	SPAV.13002	20	50	SPAV.13003	21	50	RED	PVC	
13	3	12.5	SPAV.13012	20	50	SPAV.13013	21	50	YELLOW	PVC	
13	3	12.5	SPAV.13022	20	50	SPAV.13023	21	50	GREEN	PVC	
13	3	12.5	SPAV.13032	20	50	SPAV.13033	21	50	BLUE	PVC	
13	3	12.5	SPAV.13042	20	50	SPAV.13043	21	50	BLACK	PVC	
13	3	12.5	SPAV.13052	20	50	SPAV.13053	21	50	WHITE	PVC	
20	4	19	SPAV.20002	33	50	SPAV.20003	39	25	RED	PVC	
25	5	25	SPAV.25002	16	50	SPAV.25003	19	25	RED	Polyethylene	

METAL



NOMINAL SIZE		FEMALE DUST PLUG				MALE DUST CAP				COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)			
06	1	6.3	SPAV.06202*	33	100	SPAV.06203*	35	100	-	Aluminium	
10	2	10	SPAV.10202	42	80	SPAV.10203	50	80	-	Aluminium	
13	3	12.5	SPAV.13202	51	50	SPAV.13203	70	50	-	Aluminium	
20	4	19	SPAV.20202	66	25	SPAV.20203	107	25	-	Aluminium	
25	5	25	SPAV.25202*	88	20	SPAV.25203*	160	20	-	Aluminium	
30	6	31.5	SPAV.30202	119	15	SPAV.30203	280	15	-	Aluminium	
39	7	40	SPAV.39202	170	10	SPAV.39203	453	10	-	Aluminium	
50	8	50	SPAV.50202	297	5	SPAV.50203	731	5	-	Aluminium	

* REALIZZATI SU RICHIESTA DEL CLIENTE - AVAILABLE ON REQUEST - AUF ANFRAGE LIEFERBAR - DISPONIBLES SUR DEMANDE

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM o 'V' PER VITON

TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON

NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET	
DNP	BG	ISO	NBR	PTFE
06	1	6.3	PAV.006.120	PAV.006.130
10	2	10	PAV.010.120	PAV.010.130
13	3	12.5	PAV.013.120	PAV.013.130
20	4	19	PAV.019.120	PAV.019.130
25	5	25	PAV.025.120	PAV.025.130
30	6	31.5	PAV.030.120	PAV.030.130
39	7	40	PAV.039.120	PAV.039.130
50	8	50	PAV.050.120	PAV.050.130