



PFT

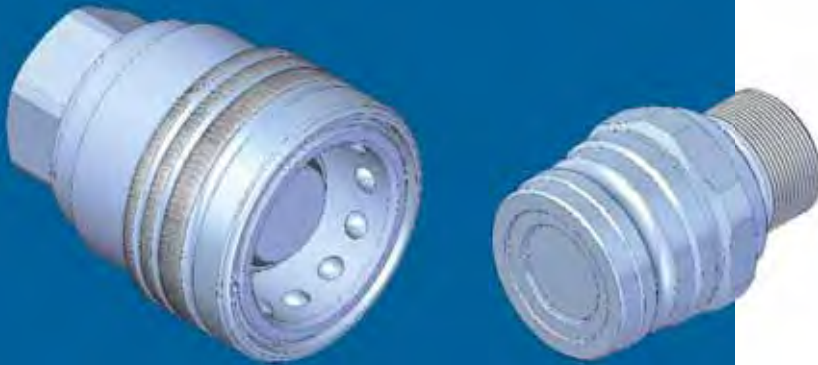

Nominal size				Max working pressure	Rated flow		Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm		Mpa	l/min		l/min	Male	Female	
13	3	12.5	8	15	24	48	90	62	93	0,05	

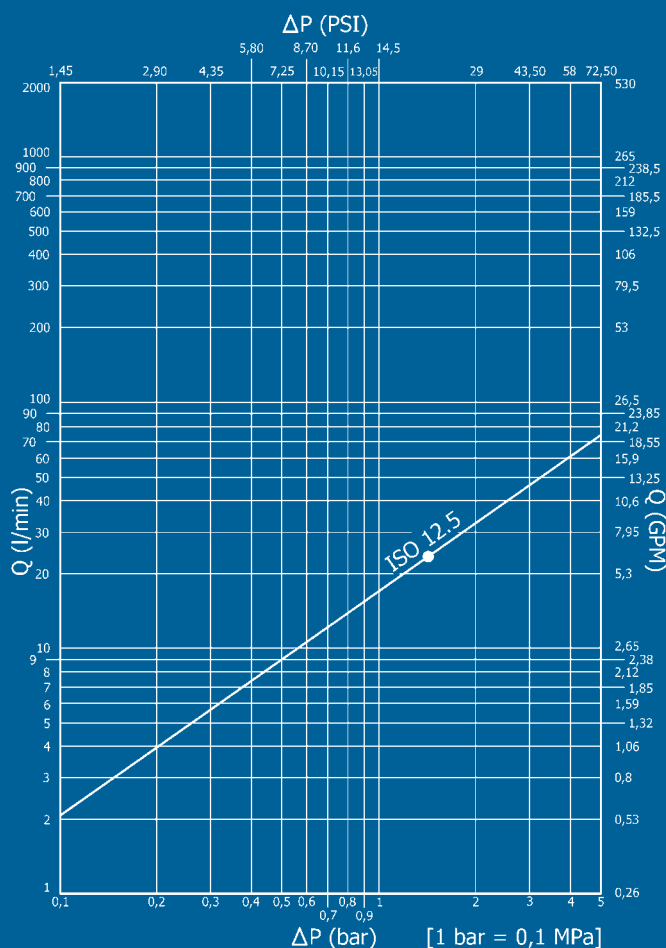

Caratteristiche tecniche

- Norma: ISO 5676
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP – SAE - METRICHE
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 150 bar
- Connessione in pressione: non consentita

Technical data

- Standard: ISO 5676
- Occlusion: flat face
- Locking: radial balls
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP – SAE - METRICS
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 150 bar
- Connection under pressure: not allowed


Technische Merkmale

- Norm: ISO 5676
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Radialkugeln
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP – SAE - METRISCHE
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 150 bar
- Kuppeln unter Druck: nicht möglich

Caracteristiques techniques


- Norme: ISO 5676
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP – SAE - METRIQUES
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 150 bar
- Connexion sous pression: pas possible

PFT DN13 - BG 3 - ISO 12.5

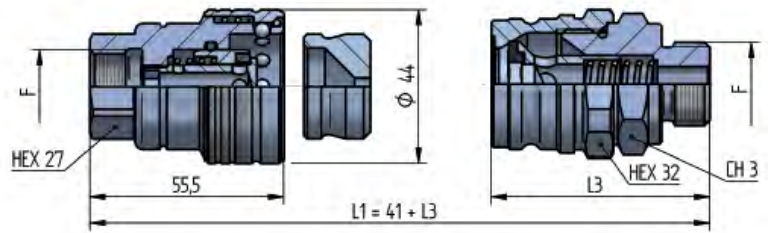


THREADS	CH3	L3	L4	L5	ØT	F1	F2	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
										COD. F	Weight (g)	Pack. (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Pack. (pcs.)
IG 1								BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	PFT1.1310.002	427	36			
	28	57						BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PFT1.1313.002	389	36	PFT3.1313.113	211	50
								M18x1,5	ISO 6149-1	PFT1.1318.102	402	36			
AG 5		48	15,5					BSP 1/2"	DIN 3852-2-A				PFT3.1313.213	153	50
AGS 3		49	21		12L			M18x1,5	ISO 8434-1-L				PFT3.1318.503	142	50
		51	23		13,4			M20x1,5	-				PFT3.1320.503	154	50
		41	23		15L			M22x1,5	ISO 8434-1-L				PFT3.1322.503	172	50
	32	82	28		15L			M22x1,5	ISO 8434-1-L				PFT3.1322.623	357	50
	63	35	14S					M22x1,5	ISO 8434-1-S				PFT3.1322.603	198	50
AGS 6	52,5	12,5	24,5	10	M16x1,5	M20x1,5	-	-	-				PFT3.1336.503	152	50
	52	12,5	24	12	M18x1,5	M20x1,5	-	-	-				PFT3.1338.503	152	50
AG 1	28	50	11					3/4"-16 UNF	SAE J 1926-2				PFT3.1319.223	131	50
AG 3	32	55	12		12L			M18x1,5	ISO 8434-1-L				PFT3.1318.303	287	50
	32	65	12		15L			M22x1,5	ISO 8434-1-L				PFT3.1322.303	293	50
AGS 1		65	37					M22x1,5	DIN 3863-U				PFT3.1322.613	205	50
AGS 2	28	89,5	16,7					3/4"-16 UNF	SAE J 514				PFT3.1319.503	296	50
	32	94	40					7/8"-14 UNF	SAE J 514				PFT3.1378.603	365	50

PFTB DN13 - BG 3 - ISO 12.5

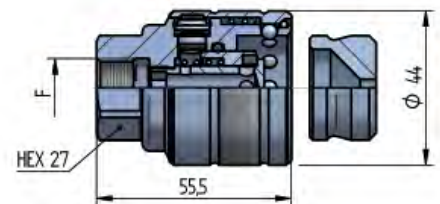

THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE		
			COD. F	Weight (g)	Pack. (pcs.)
IG 1	BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	PFTB.1310.002	373	36
	BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PFTB.1313.002	365	36

THREADS

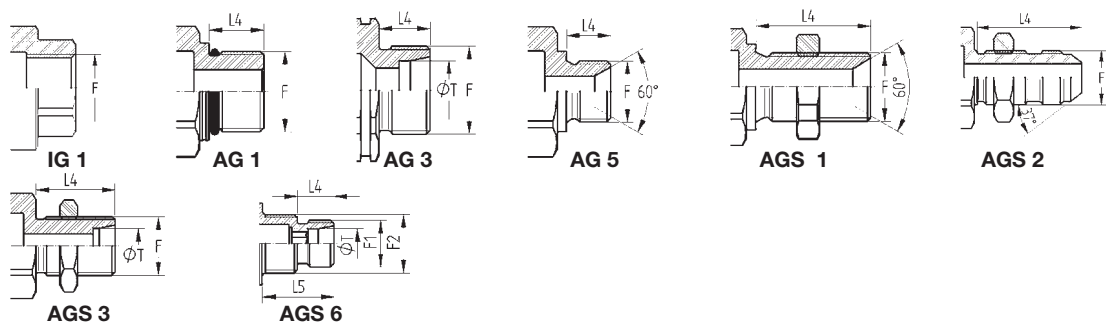

PLASTIC - METAL


NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG			MALE DUST CAP			COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)		
13	3	12.5	PFT.013.993*	68	50				-	Steel
13	3	12.5				SPFT.13053	7	80	GREY	Polyethylene

* NORMALMENTE FORNITO CON LA FEMMINA - SUPPLIED STANDARD WITH THE FEMALE - WIRD MIT DER MUFFE GELIEFERT - FOURNI EN STANDARD AVEC COUPLEUR

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM o 'V' PER VITON

TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON

NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET
DNP	BG	ISO	NBR
13	3	12.5	PAV.013.120