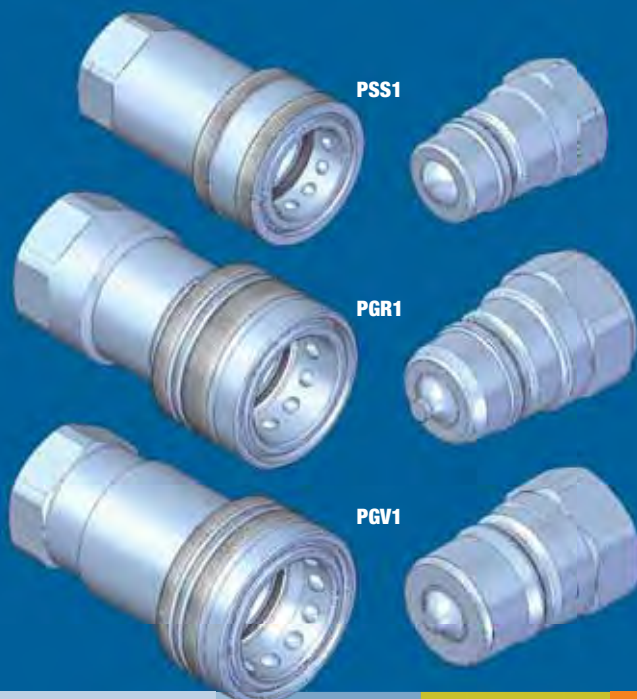
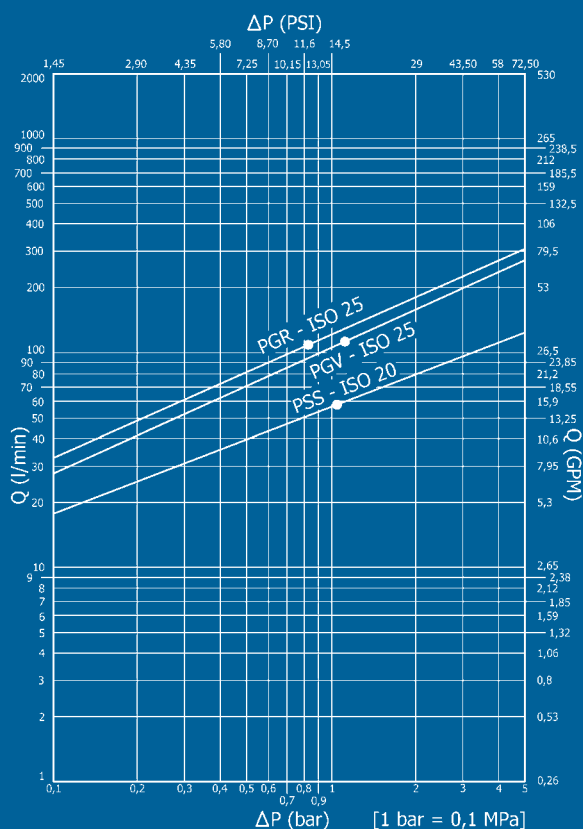


PGV-PGR-PSS



	Nominal size				Max working pressure Mpa	Rated flow l/min	Max flow rate l/min	Min burst pressure			Fluid spillage cc
	DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
PGR1	25	5	25	16,6	27	104	210	120	120	110	13
PGV1	25	5	25	17,3	25	113	225	120	100	100	15
PSS1	20	4	19	12	22	58	100	93	88	110	4,6



Caratteristiche tecniche

- Intercambiabilità PGR: serie 5000 Gromelle
- Intercambiabilità PGV: mercato giapponese
- Intercambiabilità PSS: serie 4000 Parker
- Occlusione: valvola o sfera
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP o NPT
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 220-270 bar
- Connessione in pressione: non consentita

Technical data

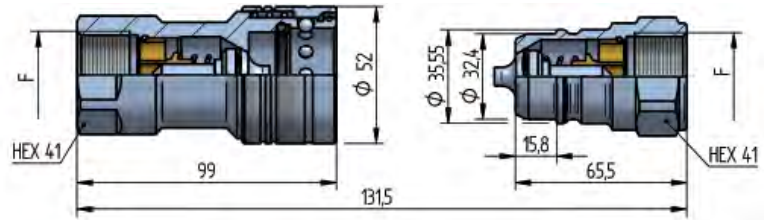
- Interchange PGR: Gromelle 5000 series
- Interchange PGV: japanese production
- Interchange PSS: Parker 4000 series
- Occlusion: poppet or ball
- Locking: radial balls
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP or NPT
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 220-270 bar
- Connection under pressure: not allowed

Technische Merkmale

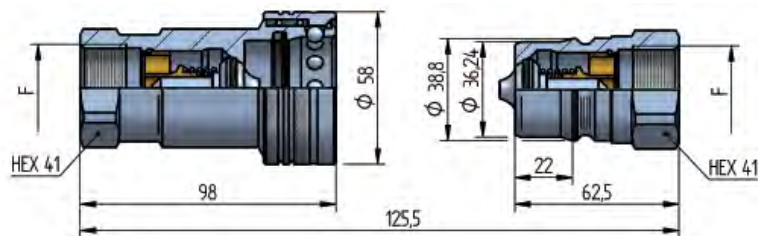
- Austauschbarkeit PGR: Gromelle 5000 Serie
- Austauschbarkeit PGV: japanischen Fertigung
- Austauschbarkeit PSS: Parker 4000 Serie
- Verschluss: ventil oder kugel
- Kupplung: Radialkugeln
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP oder NPT
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 220-270 bar
- Kuppeln unter Druck: nicht möglich

Caracteristiques techniques

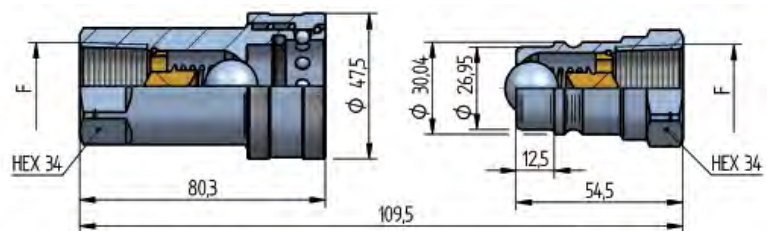
- Intercambiabilità PGR: série 5000 Gromelle
- Intercambiabilità PGV: production japonaise
- Intercambiabilità PSS: série 4000 Parker
- Obturation: clapet ou bille
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP ou NPT
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 220-270 bar
- Connexion sous pression: pas possible

PGR1 DN25 - BG 5 - ISO 25


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"	DIN 3852-2-X	PGR1.2525.002	712	20	PGR1.2525.003	296	30

PGV1 DN25 - BG 5 - ISO 25


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"	DIN 3852-2-X	PGV1.2525.002	745	18	PGV1.2525.003	326	30

PSS1 DN20 - BG 4 - ISO 19


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
NPT 3/4"	DIN 3852-2-X	PSS1.2019.012	506	28	PSS1.2019.013	180	45

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM o 'V' PER VITON

TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON

	NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET	
	DNP	BG	ISO	NBR	PTFE
PGR	25	5	25	PGR.025.120	PGR.025.130
PGV	25	5	25	PGV.025.120	PGV.025.130
PSS	20	4	19	PSS.019.120	-