

# PLT7



## Caratteristiche tecniche

- Intercambiabilità: Stucchi HP
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio ad alta resistenza
- Finitura: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Filettature: BSP – NPT
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 700 bar
- Connessione in pressione: non consentita

## Technical data

- Interchange: Stucchi HP
- Occlusion: flat face
- Locking: radial balls
- Material: high resistance steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Threads: BSP – NPT
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 700 bar
- Connection under pressure: not allowed


## Technische Merkmale

- Austauschbarkeit: Stucchi HP
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Radialkugeln
- Werkstoff: hochfester Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Gewinde: BSP – NPT
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 700 bar
- Kuppeln unter Druck: nicht möglich


## Caracteristiques techniques

- Intercambiabilité: Stucchi HP
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier à haute résistance
- Traitement: Zn-Fe (Cr III) – Zn-Ni
- Taraudage: BSP – NPT
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 700 bar
- Connexion sous pression: pas possible

Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
06	1	6.3	6	70 MPa	12 l/min	24 l/min	200 MPa	230 MPa	230 MPa	0,008 cc

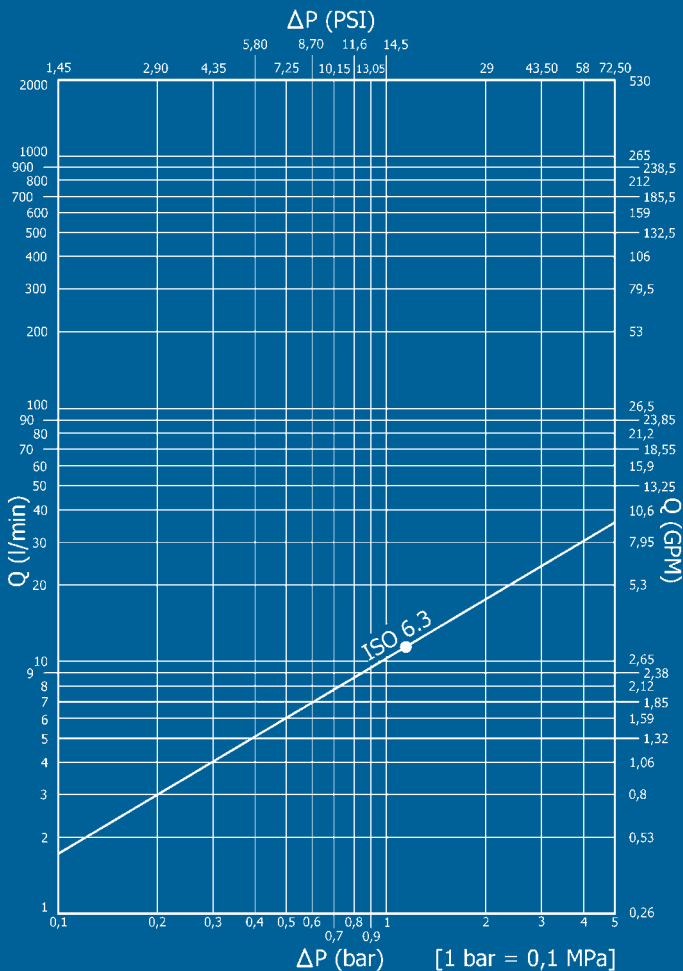

**PLT7 DN06 - BG 1 - ISO 6.3**

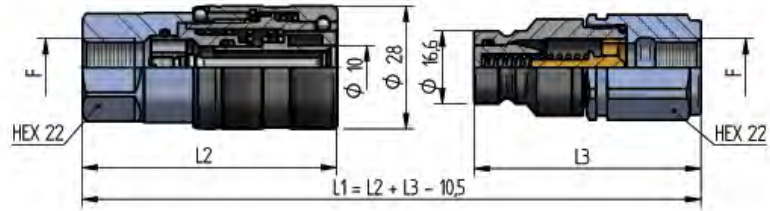

THREADS	L2	L3	L4	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
						COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
<b>IG 1</b>	58,5	53,3		BSP 1/4"	DIN 3852-2-X	PLT7.0606.112	181	100	PLT7.0606.113	100	200
	58,5	53,3		NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PLT7.0606.012	182	100	PLT7.0606.013	101	200
	58,5	53,3		NPT 3/8"	ANSI B1.20.3	PLT7.0610.012	173	100	PLT7.0610.013	92	200
<b>AG 7</b>	63,5	53,8	14	NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	PLT7.0606.022	168	100	PLT7.0606.023	87	200

**PLT7 - ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES**

**PLASTIC**



NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG			MALE DUST CAP			COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)		
06	1	6.3	SPLT.06002	16	50	SPLT.06003	13	100	RED	PVC

**GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS**

AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM o 'V' PER VITON

TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON

NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET		MALE GASKET	
DNP	BG	ISO	NBR	PTFE	NBR	PTFE
06	1	6.3	PLT.006.121	PLT.006.131 N	PLT.006.120	PLT.706.130

**THREADS**

