


PPS1

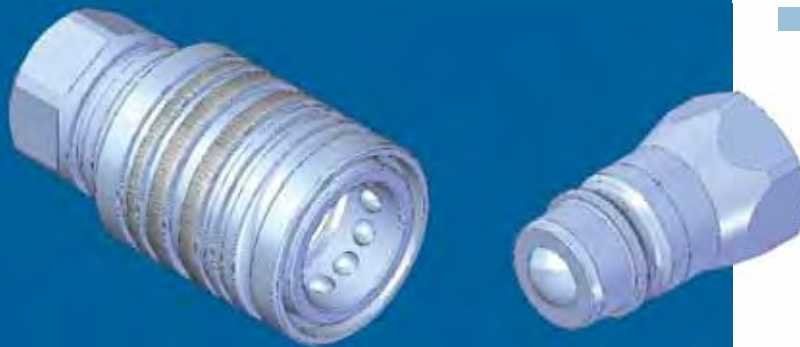

Caratteristiche tecniche

- Norma: ISO 7241-1 A
- Ghiera: doppia azione
- Occlusione: sfera
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP – NPT – SAE
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 200 bar
- Connessione in pressione: non consentita

Technical data

- Standard: ISO 7241-1 A
- Sleeve: double acting
- Occlusion: ball
- Locking: radial balls
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP – NPT – SAE
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 200 bar
- Connection under pressure: not allowed


Technische Merkmale

- Norm: ISO 7241-1 A
- Hülse: doppelwirkend
- Verschluss: kugel
- Kupplung: Radialkugeln
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP – NPT – SAE
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 200 bar
- Kuppeln unter Druck: nicht möglich


Caracteristiques techniques

- Norme: ISO 7241-1 A
- Douille: double action
- Obturation: bille
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP – NPT – SAE
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 200 bar
- Connexion sous pression: pas possible

Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
13	3	12.5	8,9	20	30	55	80	96	130	1,9


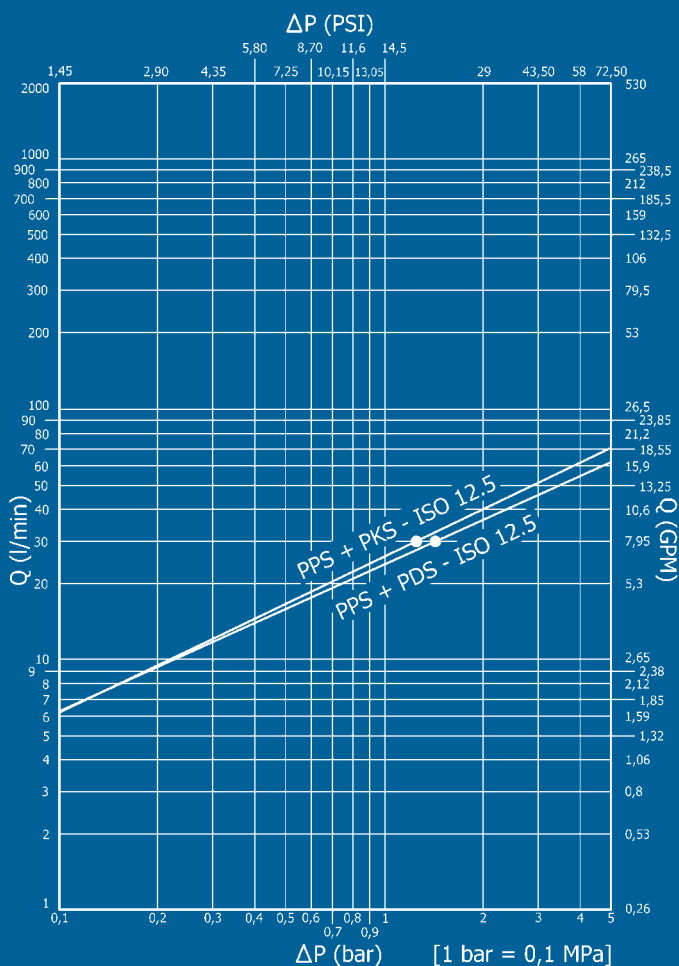


PPS1 - DN13 - BG 3 - ISO 12.5

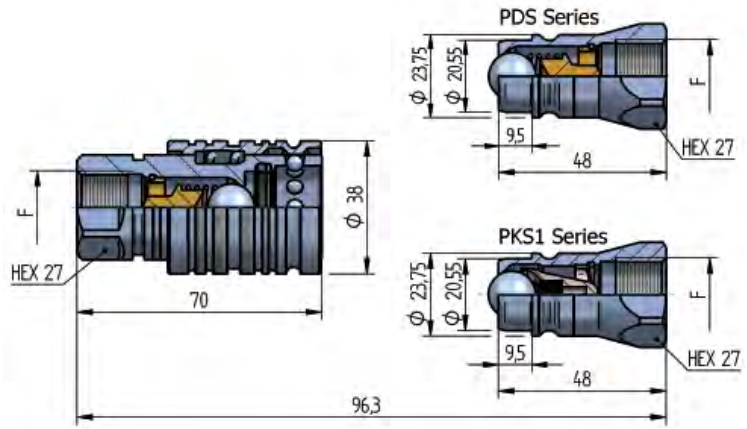

THREADS	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
			COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG1	BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	PPS1.1313.002	305	50	PDS1.1313.003	101	200
	BSP 1/2"	DIN 3852-2-X				PKS1.1313.003	99	200
	NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	PPS1.1313.012	307	50	PDS1.1313.013	103	200
	NPT 1/2"	ANSI B1.20.3				PKS1.1313.013	100	200
IG2	3/4"-16 UNF 2B	SAE J 1926-1	PPS1.1319.032	311	50	PDS4.1319.033	108	200

THREADS



PLASTIC


NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG			MALE DUST CAP			COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)		
13	3	12.5	SPAV.13002	20	50	SPAV.13003	21	50	RED	PVC
13	3	12.5	SPAV.13012	20	50	SPAV.13013	21	50	YELLOW	PVC
13	3	12.5	SPAV.13022	20	50	SPAV.13023	21	50	GREEN	PVC
13	3	12.5	SPAV.13032	20	50	SPAV.13033	21	50	BLUE	PVC
13	3	12.5	SPAV.13042	20	50	SPAV.13043	21	50	BLACK	PVC
13	3	12.5	SPAV.13052	20	50	SPAV.13053	21	50	WHITE	PVC

AUTOMATIC


NOMINAL SIZE			AUTOMATIC FEMALE CAP			AUTOMATIC MALE CAP			COLOUR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)		
13	3	12.5	SPPV.13302	22	100	SPPV.13303	59	40	BLACK	Nylon
13	3	12.5	SPPV.13312	22	100				YELLOW	Nylon
13	3	12.5	SPPV.13322	22	100				GREEN	Nylon
13	3	12.5	SPPV.13332	22	100				BLUE	Nylon
13	3	12.5	SPPV.13342	22	100	SPPV.13343	59	40	RED	Nylon

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM o 'V' PER VITON

TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON

NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET	
DNP	BG	ISO	NBR	PTFE
13	3	12.5	PAV.013.120	PAV.013.130