




Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
06	1	6.3	4	90	6	12	370	380	370	0,5
10	2	10	6,2	65	23	38	230	200	260	1,9
13	3	12.5	9	60	45	70	210	270	250	2,7
20	4	19	11	50	106	110	210	170	240	9,3
25	5	25	13,3	46	189	189	160	190	150	16
30	6	31.5	22,2	36	288	360	100	100	100	30
39	7	40	24,6	36	379	780	90	90	90	54
50	8	50	30	21	757	1000	50	50	50	120

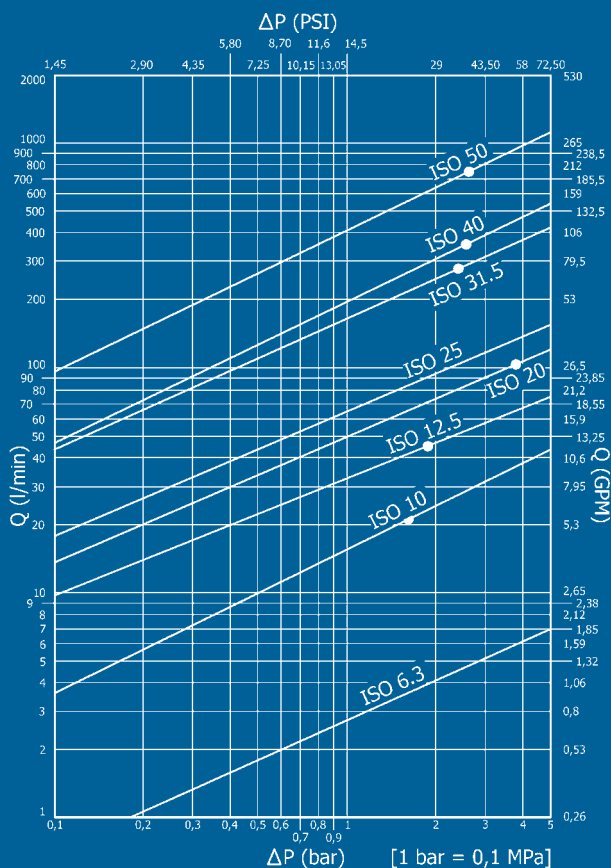

Caratteristiche tecniche

- Intercambiabilità: Faster VS
- Occlusione: valvola
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio inox AISI 316
- Filettature: BSP – NPT
- Guarnizioni standard: FKM
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +200 °C
- Guarnizioni opzionali: FFKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 210-900 bar
- Connessione in pressione: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data

- Interchange: VVS Faster
- Occlusion: poppet
- Locking: screw
- Material: stainless steel AISI 316
- Threads: BSP – NPT
- Standard seals: FKM
- Working temperature: -25 °C +200 °C
- Optional seals: FFKM, EPDM or more
- Working pressure: 210-900 bar
- Connection under pressure: allowed (both male or female side)


Technische Merkmale

- Austauschbarkeit: VVS Faster
- Verschluss: ventil
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: rostfreiem Stahl AISI 316
- Gewinde: BSP – NPT
- Standard-Dichtungen: FKM
- Betriebstemperatur: -25 °C +200 °C
- Dichtungen nach Wahl: FFKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 210-900 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

Caracteristiques techniques


- Intercambiabilité: VVS Faster
- Obturation: clapet
- Accrochage: a vissé
- Matériel: acier inoxydable AISI 316
- Taraudage: BSP – NPT
- Joints standard: FKM
- Température de service: -25 °C +200 °C
- Joints facultatifs: FFKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 210-900 bar
- Connexion sous pression: possible (côté male ou femelle)

VVX DN06 - BG 1 - ISO 6.3

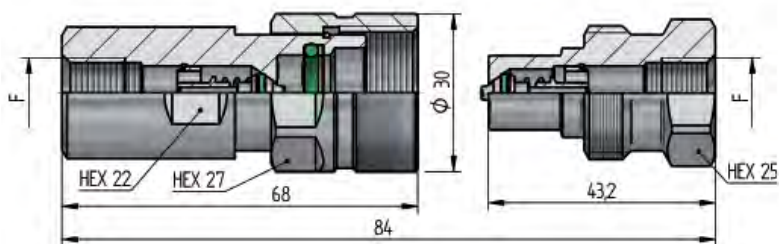


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1/4"	DIN 3852-2-X	VVX.0606.002	197	30	VVX.0606.003	88	60
NPT 1/4"	ANSI B1.20.3	VVX.0606.012	198	30	VVX.0606.013	89	60

VVX DN10 - BG 2 - ISO 10

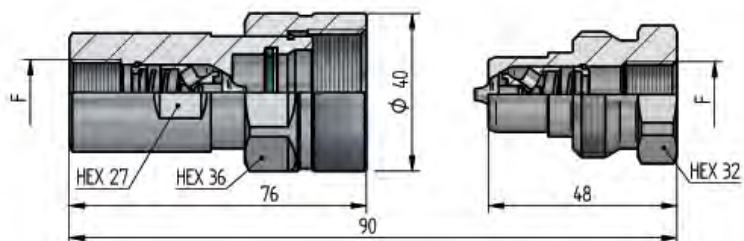


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 3/8"	DIN 3852-2-X	VVX.1010.002	344	24	VVX.1010.003	155	42
NPT 3/8"	ANSI B1.20.3	VVX.1010.012	346	24	VVX.1010.013	157	42

VVX DN13 - BG 3 - ISO 12.5

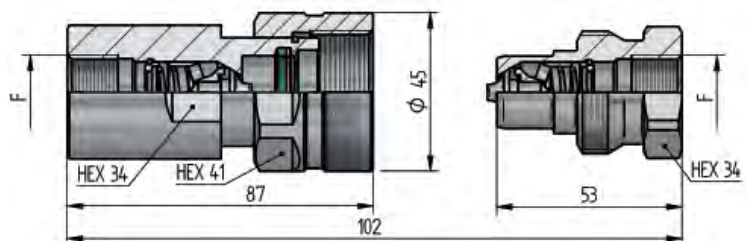


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1/2"	DIN 3852-2-X	VVX.1313.002	576	20	VVX.1313.003	177	35
NPT 1/2"	ANSI B1.20.3	VVX.1313.012	582	20	VVX.1313.013	180	35


VVX DN20 - BG 4 - ISO 19

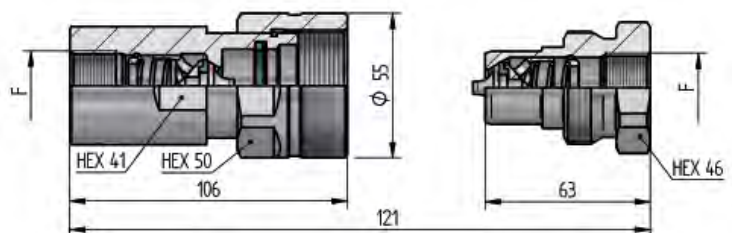


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	VVX.2019.002	988	15	VVX.2019.003	364	20
NPT 3/4"	ANSI B1.20.3	VVX.2019.012	997	15	VVX.2019.013	373	20

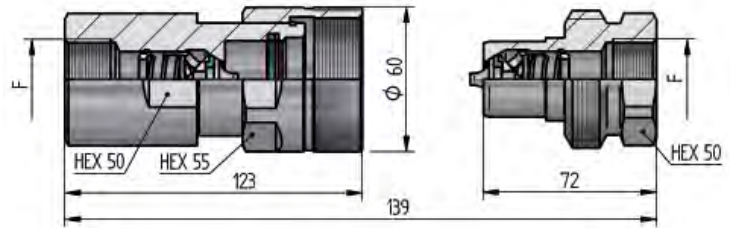VWX DN25 - BG 5 - ISO 25


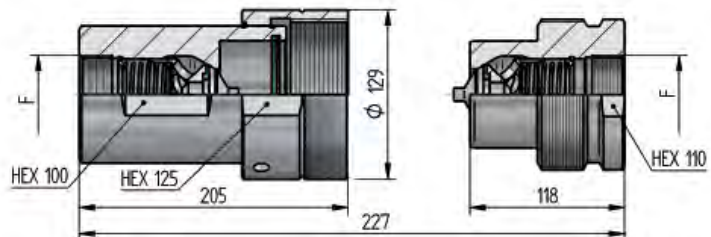
F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"	DIN 3852-2-X	VWX.2525.002	1465	12	VWX.2525.003	524	15
NPT 1"	ANSI B1.20.3	VWX.2525.012	1481	12	VWX.2525.013	540	15

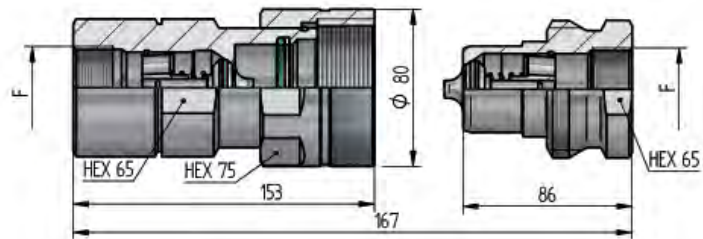VWX DN30 - BG 6 - ISO 31.5


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1 1/4"	DIN 3852-2-X	VWX.3031.002	2933	8	VWX.3031.003	1074	10
NPT 1 1/4"	ANSI B1.20.3	VWX.3031.012	2950	8	VWX.3031.013	1092	10

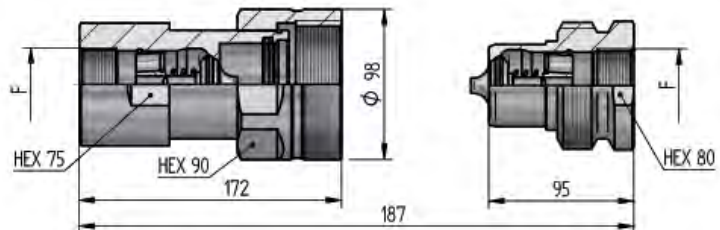VWX DN39 - BG 7 - ISO 40


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1 1/2"	DIN 3852-2-X	VWX.3939.002	4550	5	VWX.3939.003	1734	6
NPT 1 1/2"	ANSI B1.20.3	VWX.3939.012	4567	5	VWX.3939.013	1750	6

VWX DN50 - BG 8 - ISO 50


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 2"	DIN 3852-2-X	VWX.5051.002	8890	3	VWX.5051.003	5040	3
NPT 2"	ANSI B1.20.3	VWX.5051.012	8920	3	VWX.5051.013	5070	3

METAL



NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG			MALE DUST CAP			MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)	
06	1	6.3	SVW.06202	34	100	SVW.06203	47	100	Aluminium
10	2	10	SVW.10202	57	80	SVW.10203	41	80	Aluminium
13	3	12.5	SVW.13202	72	60	SVW.13203	47	60	Aluminium
20	4	19	SVW.20202	136	40	SVW.20203	117	50	Aluminium
25	5	25	SVW.25202	145	30	SVW.25203	156	30	Aluminium
30	6	31.5	SVW.30202	180	20	SVW.30203	172	20	Aluminium
39	7	40	SVW.39202	230	10	SVW.39203	210	10	Aluminium
50	8	50	SVW.50202	300	5	SVW.50203	270	5	Aluminium

GUARNIZIONI DI RICAMBIO / SPARE PARTS / ERSATZDICHTUNGEN / JOINTS

NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET	
DNP	BG	ISO	VITON	PTFE
06	1	6.3	VWX.006.120	VWX.006.130
10	2	10	VWX.010.120	VWX.010.130
13	3	12.5	VWX.013.120	VWX.013.130
20	4	19	VWX.019.120	VWX.019.130
25	5	25	PBVX.019.120	VWX.025.130
30	6	31.5	VWX.030.120	VWX.030.130
39	7	40	VWX.039.120	VWX.039.130
50	8	50	VWX.050.120	VWX.050.130