

VU型 系列号：A8102


意大利Stucchi拥有生产“VU”系列单向阀的丰富经验。“VU”系列单向阀安全、紧凑，适用于任何非腐蚀性流体的液压设备。

“VU”系列单向阀规格齐全，从1/8”到2”，标准开启压力为5psi (0.35bar) 和65psi (4.5bar)。


其他开启压力，敬请垂询。

注：规格1/8”、1/4”、3/8”、1/2”实物尺寸参见左下图；

规格3/4”、1”、1-1/4”、1-1/2”、2”实物尺寸参见右下图。

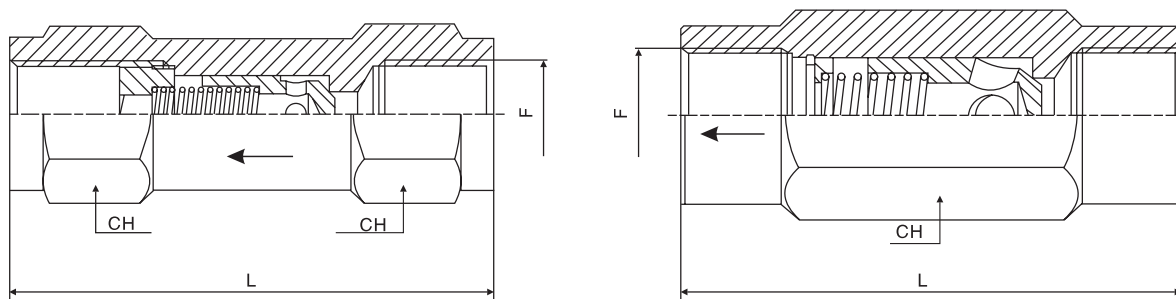

ISO	DN	公称流量 (L/min)	最大工作压力 (bar)	L	CH	F	* 动作压力(PSI)	订货号
5	3.5	3	400	44	19	G1/8	5, 65	VU-G1/8-*PSI
						1/8NPT	5, 65	VU-1/8NPT-*PSI
6.3	6.0	12	350	60	19	G1/4	5, 65	VU-G1/4-*PSI
						1/4NPT	5, 65	VU-1/4NPT-*PSI
10	7.5	23	350	70	24	G3/8	5, 65	VU-G3/8-*PSI
						3/8NPT	5, 65	VU-3/8NPT-*PSI
12.5	10.0	45	300	77	30	G1/2	5, 65	VU-G1/2-*PSI
						1/2NPT	5, 65	VU-1/2NPT-*PSI
16	13.0	74	300	90	36	G3/4	5, 65	VU-G3/4-*PSI
						3/4NPT	5, 65	VU-3/4NPT-*PSI
19	15.0	100	300	106	45	G1	5, 65	VU-G1-*PSI
						1NPT	5, 65	VU-1NPT-*PSI
25	23.0	189	250	125	55	G1-1/4	5, 65	VU-G1-1/4-*PSI
						1-1/4NPT	5, 65	VU-1-1/4NPT-*PSI
31.5	29.0	288	250	140	65	G1-1/2	5, 65	VU-G1-1/2-*PSI
						1-1/2NPT	5, 65	VU-1-1/2NPT-*PSI
40	38.0	379	150	180	75	G2	5, 65	VU-G2-*PSI
						2NPT	5, 65	VU-2NPT-*PSI

 操作：安装时必须注意阀体上的箭头方向。